


 OKNOPLAST

FENÊTRE  
PIXEL

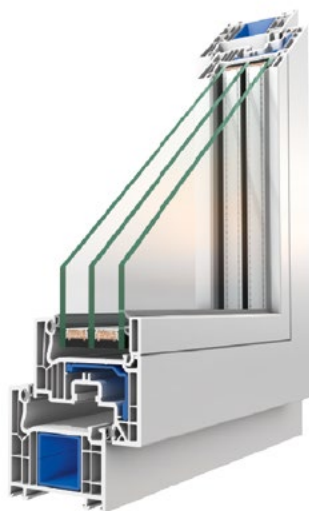

### PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage 6/16/4

$$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$S_w = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$$

En triple vitrage 3/18/3/16/3

$$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$S_w = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Pour une fenêtre coloris blanc  
1 vantail 1230 x 1480 mm.

## 1 MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse maximale à votre pièce, la fenêtre Pixel propose un battement central de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

## 2 UN DESIGN CONTEMPORAIN

La Pixel est composée d'un profilé exclusif à 6 chambres de haute qualité et de classe A. Un stabilité durable avec un profilé ultra fin grâce à sa solution statique brevetée.

## 3 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du dormant et des ouvrants, la fenêtre Pixel garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.

## Tableau des finitions de la fenêtre PIXEL

Choisissez votre gamme de fenêtre en fonction de vos préférences, de vos envies du moment ou de votre habitat. Oknoplast a choisi pour vous sa fenêtre PIXEL, avec des lignes épurées, ultra fines et rectilignes pour un style tendance et contemporain.

| ÉQUIPEMENTS                                        | FONCTIONNALITÉS                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fenêtre standard | PURE* | ABSOLU* | QUADRI* | INFINI* |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|
| <b>CONFORT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |         |         |         |
| Oscillo - Battant (O.B)                            | Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail sur la partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.                                                                                                                                                    | ●                | ●     | ●       | ●       | ●       |
| Aération partielle de l'ouvrant                    | Cette micro-aération modulable à deux niveaux permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.                                                                                                                                                              | ●                | ●     | ●       | ●       | ●       |
| <b>SÉCURITÉ</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |         |         |         |
| Renfort des ouvrants et des dormants               | Le renfort systématique en acier galvanisé de 1,5 mm et 1,75 mm est la garantie d'un niveau de sécurité optimale de votre fenêtre ainsi que de sa résistance mécanique.                                                                                                                   | ●                | ●     | ●       | ●       | ●       |
| <b>ISOLATION</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |         |         |         |
| Profilé pour les ouvrants et dormants à 6 chambres | Les 6 chambres d'isolation intégrées dans l'ouvrant augmentent l'isolation thermique de la fenêtre. Profilé de type Classe A.                                                                                                                                                             | ●                | ●     | ●       | ●       | ●       |
| <b>ESTHÉTIQUE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |         |         |         |
| Joint de propreté partiel                          | Sur la partie basse de la fenêtre. Il empêche les poussières, grains de sable de s'incruster dans la partie basse de la fenêtre. Même ouverte la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.                                                                                               | ●                |       |         |         |         |
| <b>FINITIONS DISPONIBLES</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |         |         |         |
| Joint de propreté total                            | Tout autour de la fenêtre. Il a les mêmes atouts que le joint sur la partie basse et a en plus un côté esthétique et isolant.                                                                                                                                                             |                  | ●     | ●       | ●       | ●       |
| Poignée centrée                                    | 112 mm. Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchement permet d'augmenter le clair de vitrage en diminuant l'épaisseur du battement central de plus de 30%.                                                                                                                  |                  | ●     | ●       | ●       | ●       |
| Warm Edge                                          | Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient Uw des parois vitrées.                                                                                                                                                            |                  | ●     | ●       | ●       | ●       |
| RC1 (WK1)                                          | Augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres, en doublant les gâches de sécurité.                                                                                                                                                                                             |                  |       | ●       | ●       | ●       |
| Vitrage                                            | Le vitrage 6/16/4 phonique apporte un vrai confort et une isolation optimale. Il permet une réduction acoustique d'une fenêtre de 35 R <sub>w</sub> (-1;-4) dB.                                                                                                                           |                  |       | ●       | ●       | ●       |
| Couleurs intérieures et extérieures*               | Une multitude de combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.                                                                                                                                                     |                  |       |         | ●       | ●       |
| Paumelles Invisso                                  | Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect moderne à l'ensemble de la fenêtre.                                                                                                                                                            |                  |       |         |         | ●       |
| Colorfull **                                       | Ce processus de plaxage exclusif permet un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée.                                                                                                                                                                                              |                  |       |         |         | ●       |
| Garantie 15 ans                                    | Qualité de soudure et d'assemblage uniquement sur 90°, teste selon la norme 514 - EN - 2002 ; Déformation des profilés 1mm / m selon la norme EN - 12 608 : 2004 ; Vieillessement du revêtement de surface selon la norme EN 513 : 2002 et l'apparence selon la norme DIN - ISO 105 A 03. |                  |       | ●       | ●       | ●       |

\* Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium Brossé, Chêne Doré, Winchester, Siena Pl, Gris Anthracite Cérusé, Gris Graphite et Beige II.

\*\* Colorfull pour la finition Infini : Chêne Doré, Chêne Sheffield, Siena Pl, Winchester, Aluminium Brossé, Gris Anthracite Cérusé, Gris Graphite.